

FICHE SECURITE

BANC HYDRAULIQUE

Secteur : Maintenance

RISQUES ENCOURUS

- Chocs dus aux renvois des tubes par la pression (mauvaises connections).
- Projections d'huile chaude.
- Chute dues à la présence d'huile au sol.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES



Vêtements de travail




Lunettes de protection



Gants



Chaussures de sécurité

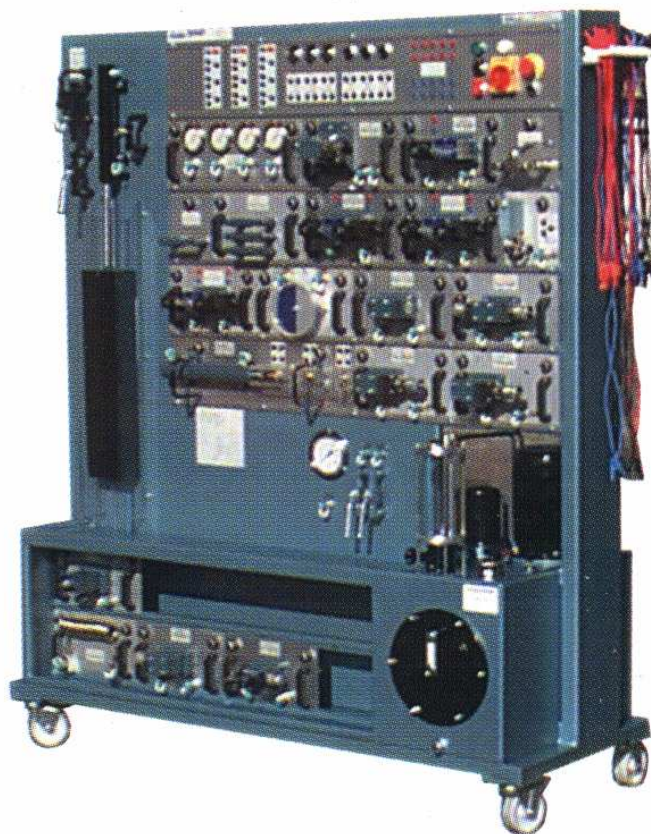

PROTECTIONS COLLECTIVES

- Arrêt d'urgence.
- Bacs plus grilles pour la récupération des huiles.

CONSIGNES DE SECURITE

- Vérifier la connexion des tubes avant la mise en route.
- Vérifier ou régler la pression maximum 60 bars (limiteur de pression).
- Fermer la vanne débit avant toute utilisation.
- Ouvrir progressivement la vanne de débit pour la mise en service.